


Tape and Reel Specifications

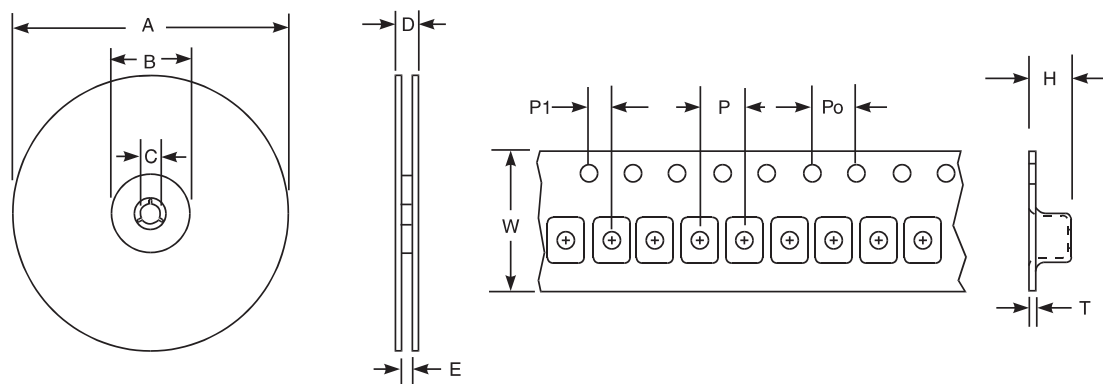

Series	Parts per reel		Reel dimensions (mm)					Tape dimensions (mm)					
	7"	13"	A	B	C	D	E	W	P	Po	P1	H	T
RF Inductors													
0402CS	2000		178	50	13	14,4	8,4	8	4	4	2	NA	0,6
0603CS, HS	2000	7500*	178/330	50	13	14,4	8,4	8	4	4	2	1,7	0,3
0805CS, HQ, HS	2000	7500*	178/330	50	13	14,4	8,4	8	4	4	2	2,1	0,3
0805HT	2000	7500*	178/330	50	13	14,4	8,4	8	4	4	2	1,7	0,3
1008CT	2000	7500*	178/330	50	13	14,4	8,4	8	4	4	2	2,1	0,3
1008CS, HQ, HS, LS	2000	7500*	178/330	50	13	14,4	8,4	8	4	4	2	2,1	0,3
1008HT	2000	7500*	178/330	50	13	14,4	8,4	8	4	4	2	1,7	0,3
1206CS	2000	7500*	178/330	50	13	14,4	8,4	8	4	4	2	2,0	0,3
1812CS, LS	600	2200*	178/330	50	13	18,4	14,4	12	8	4	2	4,0	0,3
1812WBT	600	2200*	178/330	50	13	18,4	14,4	12	8	4	2	4,0	0,3
TTWB	500		178/330	50	13	22,4	16,4	16	12	4	2	4,9	0,36
Spring Inductors													
0906-X	500**	7500*	178/330	50	13	14,4	8,4	8	4	4	2	1,8	0,3
1606-X	500**	7500*	178/330	50	13	18,4	14,4	12	4	4	2	1,8	0,3
AXXT	700	2500*	178/330	50	13	18,4	14,4	12	8	4	2	3,4	0,3
BXXT	500	2200*	178/330	50	13	22,4	16,4	16	8	4	2	3,5	0,3
1812SMS	500	2000*	178/330	50	13	18,4	14,4	12	8	4	2	4,3	0,3
132-XXSM		800	330	50	13	22,4	16,4	16	12	4	2	5,4	0,3
Power Magnetics													
DO/LPT1606	1000	3500*	178	60	13	18,4	12,4	12	8	4	2	2,5	0,20
LPO2506		2000	330	100	13	30,4	24,4	16	12	4	2	2,3	0,30
LPT3305		1700	330	100	13	30,4	24,4	24	12	4	2	3,0	0,30
DO1607C/BL	750	2500*	178	60	13	18,4	12,4	12	8	4	2	3,0	0,25
DO/DT1608C	750	2500*	178	60	13	18,4	12,4	12	8	4	2	3,0	0,25
DS1608C/BL	750	2500*	178	60	13	18,4	12,4	12	8	4	2	3,0	0,25
DO1813-HC		1000	330	50	13	22,4	16,4	16	12	4	2	5,6	0,25
DO3308P		1000	330	100	13	30,4	24,4	24	12	4	2	3,7	0,34
DO3316P		1000	330	100	13	30,4	24,4	24	12	4	2	5,1	0,30
DO3316P-HC		750	330	100	13	30,4	24,4	24	12	4	2	5,1	0,30
DS/DT3316P		1000	330	100	13	30,4	24,4	24	12	4	2	5,1	0,30
DO3340P		225	330	100	13	30,4	24,4	24	24	4	2	11,4	0,30
DO/DS5022P		250	330	100	13	38,4	32,4	32	24	4	2	7,4	0,30
DO5022P-HC		250	330	100	13	50,4	44,4	44	24	4	2	8,0	0,37
EMI/RFI Filters, LC Filters													
S3HP/S3LP	600	2200*	178/330	50	13	14,4	8,4	12	8	4	2	4,0	0,3
M2022-A/M2022-ALP	600	2200*	178/330	50	13	18,4	14,4	12	8	4	2	4,0	0,3
CCDLF		1000	330	50	13	22,4	16,4	16	12	4	2	5,4	0,3
TTDLF	500	2200*	330	50	13	22,4	16,4	16	8	4	2	4,4	0,3

**Reels shipped from stock. Larger orders are 2000 per 7" reel.

*Special order

Coilcraft

Specifications subject to change without notice. Document 173 Revised 8/13/99

1102 Silver Lake Road Cary, Illinois 60013 Phone 847/639-6400 Fax 847/639-1469
E-mail info@coilcraft.com Data by Fax 800/651-6974 Web http://www.coilcraft.com